
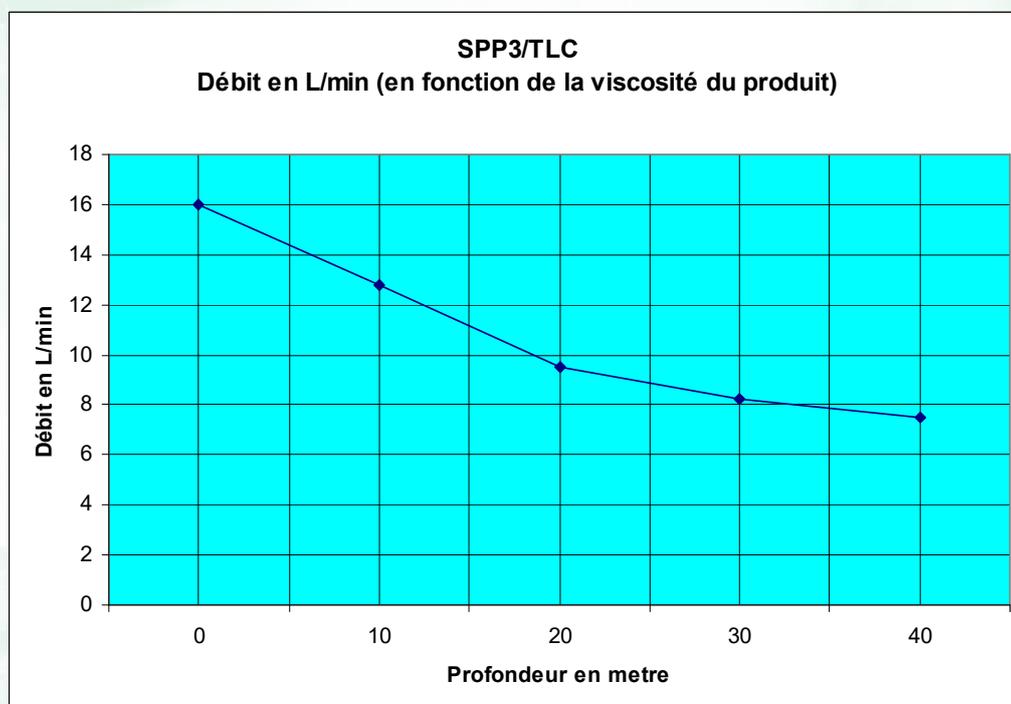


## Pompe pneumatique SPP3/TLC

### Matériaux :

Corps de pompe en acier inox 304 ou 316, Crépine d'aspiration et d'écumage en inox, Y d'écumage en inox 316, flotteur en Epoxy Renforcé, mécanisme en Pehd, ressort inox 316, clapet Anti-retour en inox 304, raccords cannelés pour admission d'air et échappement en inox 304.  
Pompage : Hydrocarbure (LNAPL)

|                 |                     |               |                       |
|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| Type admission  | Pompe Øext.         | Øext. Total   | Longueur              |
| Crépine en Tête | 7 cm                | 7,7 cm        | 104 cm                |
| Longueur Totale | Poids               | Débit Maximum | Volume /cycle         |
| 119 cm          | 6 kg                | 16 L/min      | 0.9 L                 |
| Profondeur maxi | Pression d'air maxi | H.M.A mini    | Coeff. multiplicateur |
| 60 m            | 8 bars              | 82 cm         | 4                     |

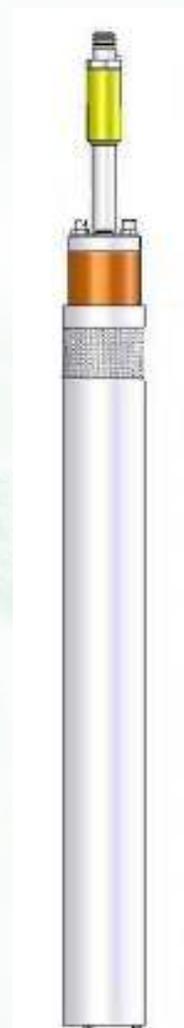

**Ex h IIC T Gb**

**Nota :** Les débits d'eau sont théoriques et peuvent varier en fonction des recharges de nappes ou de lixiviat.

Siège social :

22 rue Gustave Eiffel - Technoparc

F-78 300 POISSY

Tél. : 33-06-47-10-38-13

[contact@epsystemes.com](mailto:contact@epsystemes.com)

[www.epsystemes.com](http://www.epsystemes.com)

