

Environnements Pompages Systèmes


“E.P.S”

Mini-Filtres à charbon actif eau:

Pour vos cas particuliers de traitement d’eaux souillées, ces modèles peuvent répondre à certaines de vos problématiques.

Avantages majeurs :

- Modèles légers, peu encombrant et facilement maniable (par un diable ou trans-palette) pour des **débits** d’épuration < **5 m³/h.**
- Filtre en acier **protégé** par une peinture « **Epoxy** » INT. /EXT.
- Remplissage par ouverture supérieur (avec volant de serrage)
- Vidange latérale à « 3 points » (vidange du CA usé manuelle ou par l’aspirateur industriel, Ø standard de 170mm)
- Piquage latéral pour entrée/sortie de l’eau, **sur raccord pompier.**
- Plancher équipé de crépines de filtration + piquage de nettoyage (en dessous)
- **Pression** d’entrée maximum de **8 bars.**
- Diffuseur d’eau intégré.

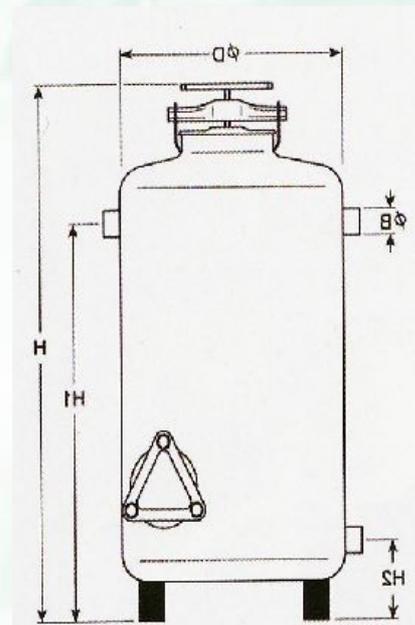

Modèle	Ø Ext (mm)	H. max (mm)	-H1-Entrée	-H2-Sortie	Brides (Ø Int)	Poids (kg)	Capacité en CA (kg)	En Location
SfcaE02	500	1250	870	180	50	70	40	*Oui *
SfcaE03	500	1400	1040	180	80	75	40	/
SfcaE43	600	1350	950	260	80	90	50	/
SfcaE63	900	1100	En haut	270	80	185	150	*Oui *

Remarques et options :

- Certains modèles sont disponibles à la location, nous consulter (Cf. **)
- Intégration possible d’une vanne de décompression (sur demande)

Enlèvement et production:

Zone d’activités
49 chemin de la Chapelle Saint Antoine
F-95300 ENNERY
Tél. : 33-09.86.45.40.39

Siège social:

5 avenue d’Eylau, Bat 3
F-78570 Andrésy
Siret: 819 002 791
TVA FR42 331 075 366



Mail: epsystemes@gmail.com